


DP1213



Конвертор IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

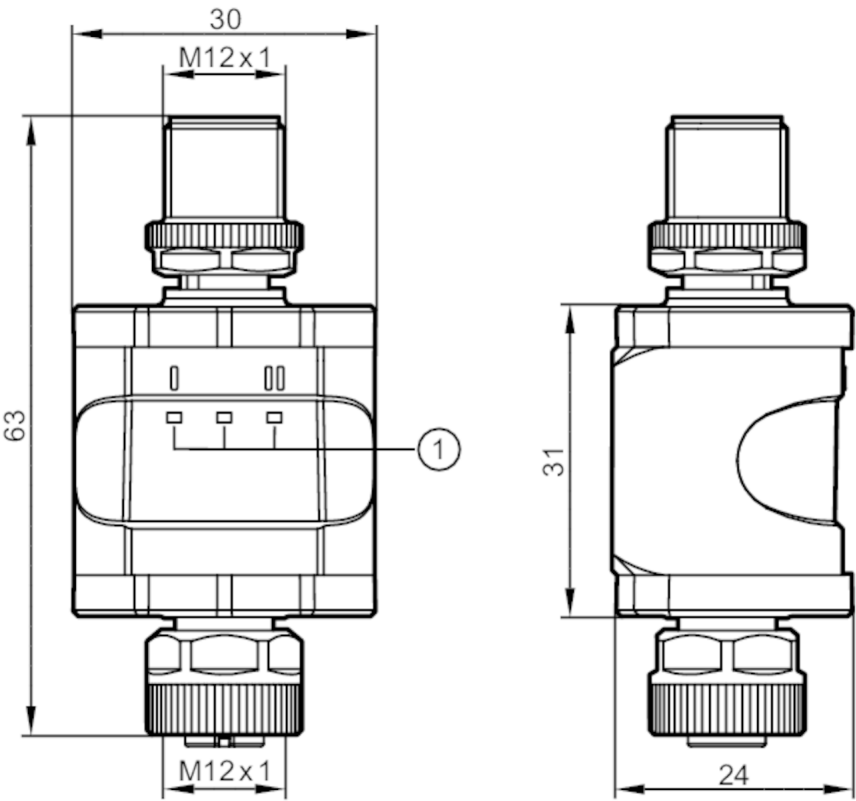

1 : Светодиод



Характеристики на продукта	
Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 2
Интерфейс за комуникация	IO-Link
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	18...30 DC; (съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC [V]	24
Консумация на ток [mA]	300
Макс. токово натоварване общо [A]	0,2
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой аналогови изходи: 2
Изходи	
Брой аналогови изходи	2
Аналогов токов изход [mA]	4...20
Макс. натоварване [Ω]	300
Прецизен аналогов изход [%]	0,25
Интерфейси	
Интерфейс за комуникация	IO-Link
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия	1.1



Конвертор IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

SDCI стандарт	IEC 61131-9	
Профили	Smart Sensor	
SIO режим	не	
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A/B	
Данни за процеса, аналогови	2	
Мин. време на цикъл от процеса [ms]	3,6	
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	612

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70	
Забележка за температурата на околната среда	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Температура на съхранение [°C]	-25...70	
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	90; (линейно намалява до 50% (40 °C) без кондензация)	
Макс. височина над морското равнище [m]	4000	
Защита	IP 67	
Степен на замърсяване	2	

Тестове / одобрения

MTTF [Години]	352	
---------------	-----	--

Механични данни

Тегло [g]	91,5	
Материал	корпус: PA	

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	аналогов изход	2 x Светодиод, жълт

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	монтаж се клип	
------------------------	----------------	--


Забележки

Забележки	За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.	
Единица на опаковката	1 брой	

Конвертор IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Електрическо свързване - Конектор



1:	L+
2:	4...20 mA аналогов изход 2
3:	L-
4:	4...20 mA аналогов изход 1
5:	не се използва

Електрическо свързване - щекер



1:	L+
2:	не се използва
3:	L-
4:	C/Q IO-Link