




Převodník IO-Link - 0 ... 10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

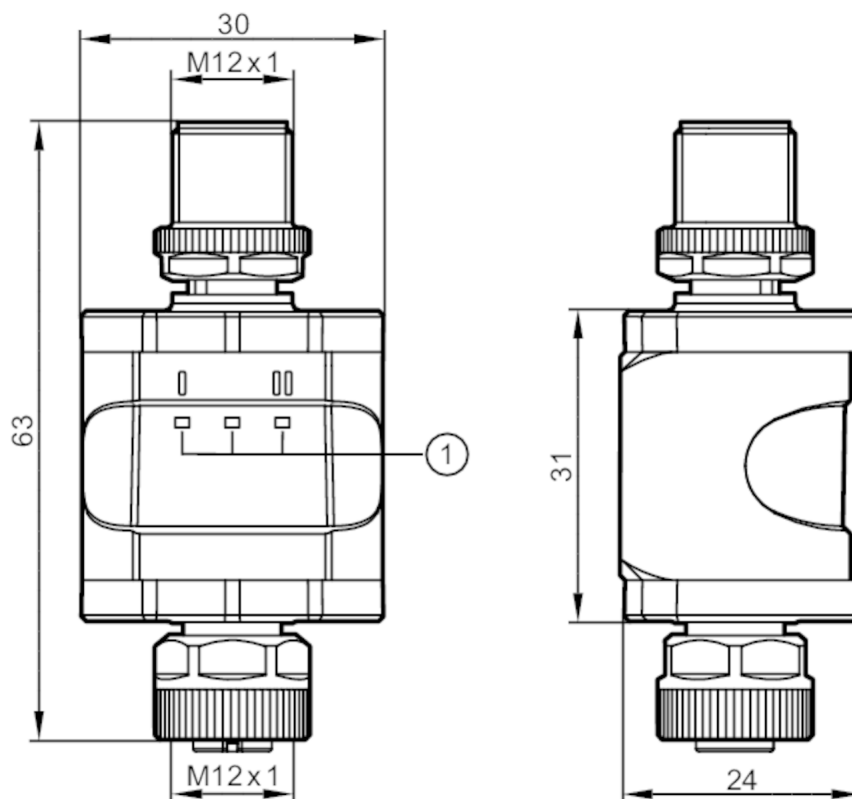

1 : LED



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 2
Komunikační rozhraní	IO-Link

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC [V]	24
Proudový odběr [mA]	300
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	0,2

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 2
------------------------	------------------------------

Výstupy

Počet analogových výstupů	2
Analogový napěťový výstup [V]	0...10
Min. zatěžovací odpor [Ω]	3000
Přesný analogový výstup [%]	0,25

Rozhraní

Komunikační rozhraní	IO-Link
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze	1.1



Převodník IO-Link - 0 ... 10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

Norma SDCI	IEC 61131-9	
Profily	Smart Sensor	
Mód SIO	ne	
Potřebná třída Masterport	A/B	
Analogová procesní data	2	
Min. doba procesního cyklu [ms]	3,6	
Procesní data IO-Link (cyklická)	Funkce	délka bitu
	stav zařízení	4
	napětí - výstup 1	16
	napětí - výstup 2	16
Funkce IO-Link (acyklické)	tag specifický pro aplikaci	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	614

Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-25...70	
Poznámka k okolní teplotě	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Skladovací teplota [°C]	-25...70	
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%]	90; (lineárně klesající na 50 % (40 °C) bez kondenzace)	
Max. výška nad hladinou moře [m]	4000	
Krytí	IP 67	
Stupeň znečištění	2	

Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	432
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	91
Materiály		pouzdro: PA

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Analogový výstup	2 x LED, žlutá

Příslušenství	
Příslušenství (volitelné)	montážní spona

Upozornění	
Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.
Obsah balení	1 ks



Převodník IO-Link - 0 ... 10 V


Converter IO-Link/2x0-10V

Elektrické připojení - zástrčka



1:	L+
2:	neobsazeno
3:	L-
4:	C/Q IO-Link

Elektrické připojení - zásuvka



1:	L+
2:	0...10 V Analogový výstup 2
3:	L-
4:	0...10 V Analogový výstup 1
5:	neobsazeno