




Omformer IO-Link – 0–10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

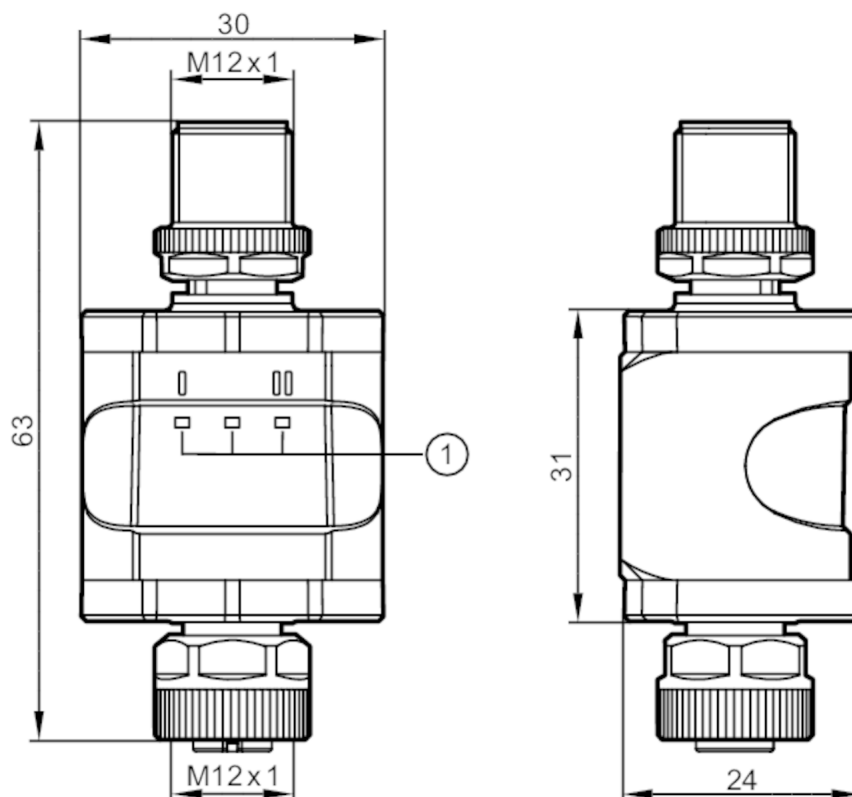

1 : LED



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 2
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Nominell spenning DC	[V]	24,00
Strømforbruk	[mA]	300,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	0,20

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 2
------------------------------	----------------------------

Utganger

Antall analoge utganger		2
Analog spenningsutgang	[V]	0,00...10,00
Min. last motstand	[Ω]	3 000,00
Nøyaktig analog utgang	[%]	0,25

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)



Omformer IO-Link – 0–10 V

Converter IO-Link/2x0-10V


IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
Profiler	Smart Sensor	
SIO modus	nei	
Nødvendig hovedporttype	A/B	
Prosessdata analog	2,00	
Min. prosess syklus tid [ms]	3,60	
IO-Link prosessdata (syklisk)	Funksjon	bit lengde
	Enhetsstatus	4
	spenning – utgang 1	16
	spenning – utgang 2	16
IO-Link-funksjoner (acyclical)	applikasjonsspesifikk tagg	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	614
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00	
Merknad om omgivelsestemperatur	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...70,00	
Maks. relativ luftfuktighet [%]	90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende)	
Maks. høyde over havet [m]	4 000,00	
Beskyttelse	IP 67	
Grad av tilsmussing_	2,00	
Tester/godkjenninger		
MTTF [ANN]	432,00	
Mekaniske data		
Vekt [g]	91,00	
Materialer	hus: PA	
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
	analog utgang	2 x LED, gul
Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)	Monteringsklemmer	
Merknader		
Merknader	Se bruksanvisningen for mer informasjon	
Antall i forpakning	1,00 stk.	



Omformer IO-Link – 0–10 V

Converter IO-Link/2x0-10V

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter



1:	L+
2:	0...10 V analog utgang 2
3:	L-
4:	0...10 V analog utgang 1
5:	ikke brukt

Elektrisk tilkobling - koble



1:	L+
2:	ikke brukt
3:	L-
4:	C/Q IO-Link