




Einschweißadapter für Prozesssensoren

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

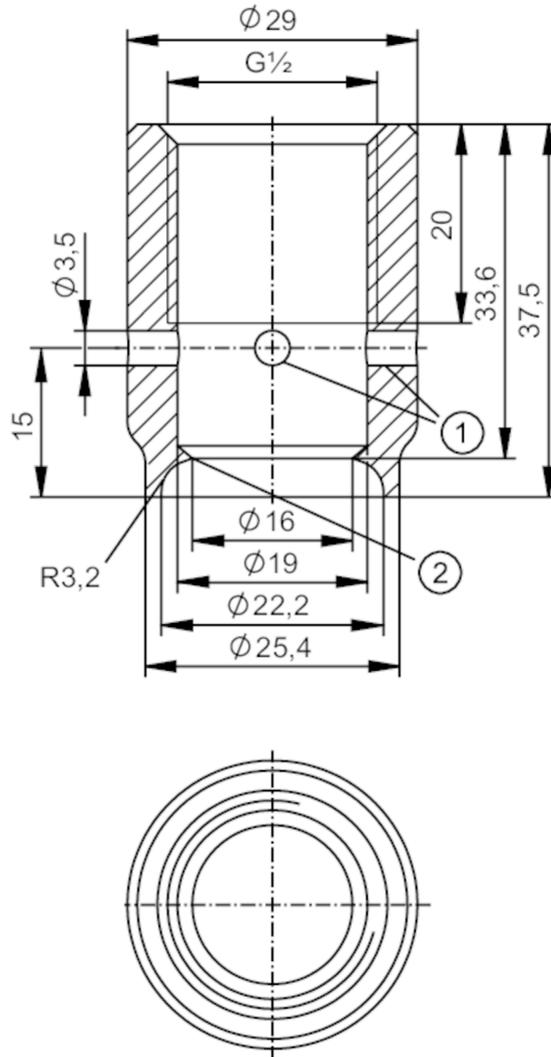

- 1 Leckagebohrung (4x)
- 2 Dichtkante



Einsatzbereich

Ausführung	für Rohrleitungen, mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit [bar]	50
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g]	168,7
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 1/2 Dichtkonus

E43412



Einschweißadapter für Prozesssensoren

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 29 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück