


R2D100



Radar range sensor

R2DAAF6KG/US/IO-Link

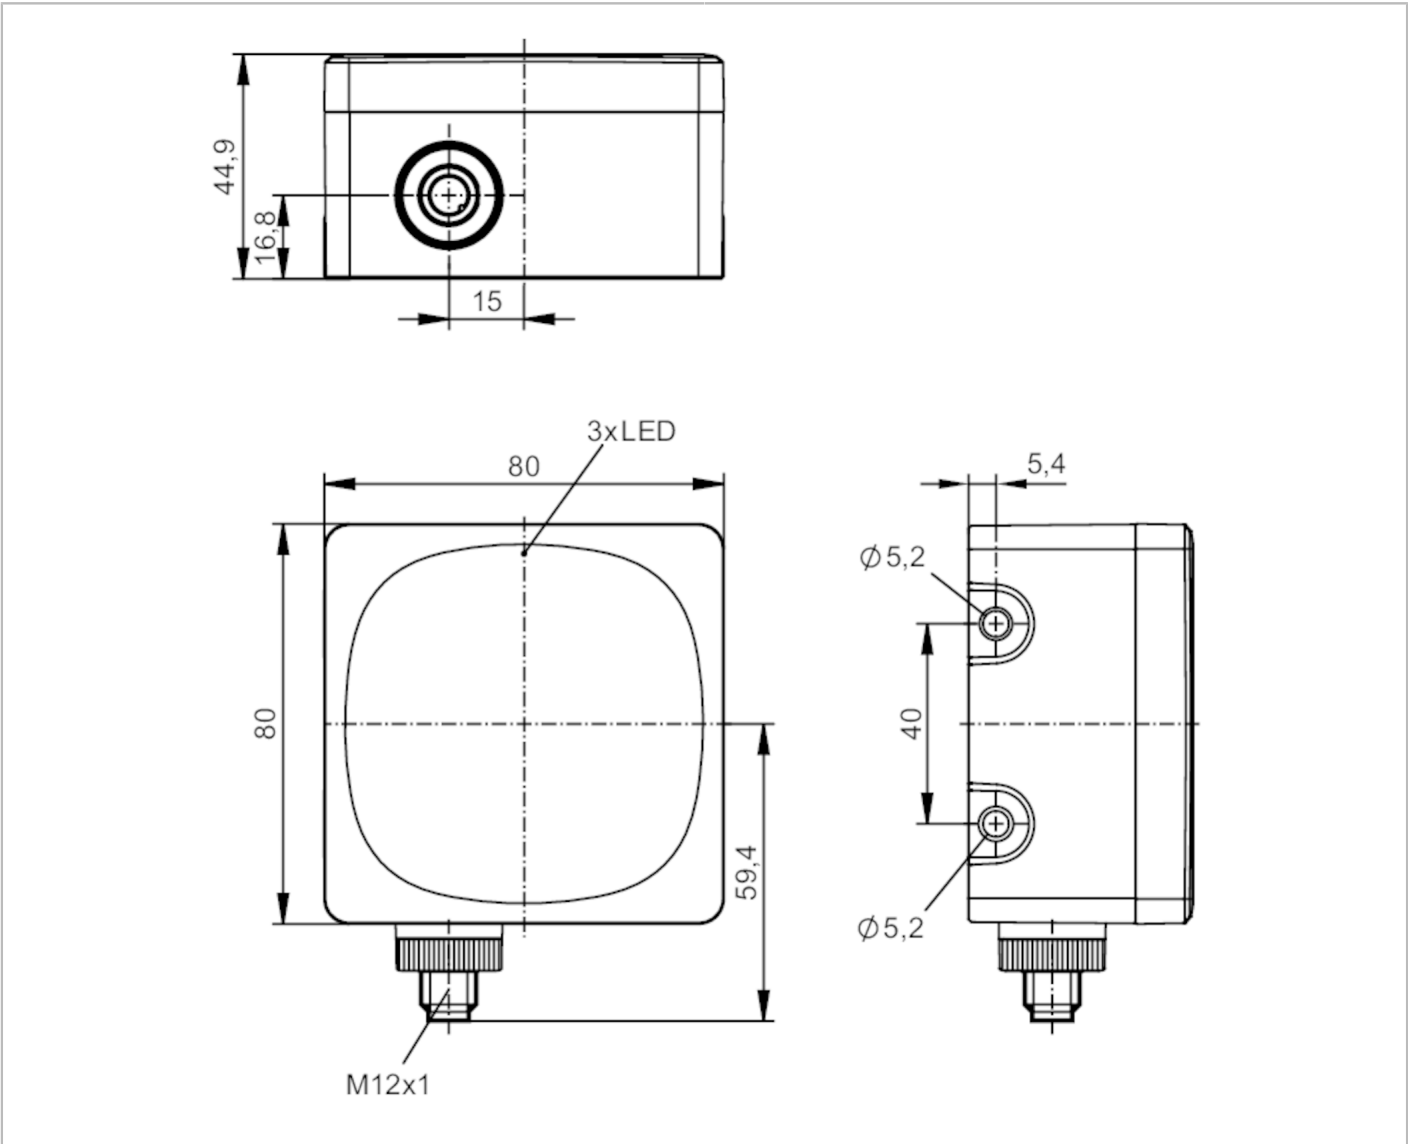

Produktenskaper	
Kommunikationsinterface	IO-Link
Kapsling	rektangulär
Mått [mm]	80 x 80 x 45
Digital	
Elektriskt utförande	PNP/NPN; (parametriserbar)
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)
Applikation	
Radiogodkännande för	EU/RED; Storbritannien
Hänvisning till radiogodkännande	Listan för länder som följer europeiska radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED) hittas under "Nedladdningar".
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	10...30 DC; (till SELV/PELV ; energibegränsade kretsar enligt IEC/UL 61010-1 3rd ed. cl. 9.4)

R2D100



Radar range sensor

R2DAAF6KG/US/IO-Link

Strömförbrukning	[mA]	< 300; (medelvärde: 150 mA)	
Effektförbrukning	[W]	21; (maximal)	
Skyddsklass		III	
Polaritetsskyddad		ja	
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning	[ms]	1000	
Arbetsfrekvens [GHz]		60...64	
Genomsnittlig spektral densitet EIRP [dBm/MHz]		-15	
Genomsnittlig sändareffekt EIRP [dBm]		15	
In- / utgångar			
Totalt antal ingångar och utgångar		3	
Ingångar			
Ingångar	IN1	aktivering/deaktivering av radarn	
Utgångar			
Totalt antal utgångar		2	
Utgångssignal	OUT1	kopplingssignal; IO-Link	
	OUT2	kopplingssignal; analogsignal	
Kortslutningsskyddad		ja	
Typ av kortslutningsskydd		pulserande	
Överlastskydd		ja	
Analog			
Analog strömutgång	[mA]	4...20, inverterbar; (skalbar)	
Max. skenbart motstånd	[Ω]	500; (< 250 Ω: Ub 16...30 V DC; 250...500 Ω: Ub 18...30 V DC)	
Analog spänningsutgång	[V]	0...10, inverterbar; (skalbar)	
Min. skenbart motstånd	[Ω]	2000	
Digital			
Elektriskt utförande		PNP/NPN; (parametriserbar)	
Utgångsfunktion		slutande / brytande; (parametriserbar)	
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5	
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	200	
Område			
Räckvidd	[m]	0,1...50; (baserad på E23014)	
Cylindrisk öppningsvinkel	[°]	Horisontal	140
		vertikal	50
Mät-/ Inställningsområde			
Mätområde	[m]	0,1...50; (se diagram:)	
Mätfrekvens	[Hz]	20	
Noggrannhet / Avvikelse			
Hysteres	[mm]	5; (parametriserbar)	
Temperaturekoefficient analogutgång		± 0,1	

R2D100



Radar range sensor

R2DAAF6KG/US/IO-Link

	[% av spannet / 10 K]
Repeterbarhet analog utgång [% av spannet]	< 0,1
Linjäritetsfel för analogutgång [% av spannet]	± 0,15
Precision analogutgång; [% av spannet]	± 0,2 (Utöver specifikationerna för noggrannhet i avsnittet om ytterligare uppgifter)

Mjukvara / programmering

Parametreringsmöjligheter	endast via IO-link
---------------------------	--------------------

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	IO-Link																
Typ av transmission	COM3 (230,4 kBaud)																
IO-Link revision	1.1																
SDCI-standard	IEC 61131-9																
Profil	<table><tr><th>Function class</th><th>Benämning</th></tr><tr><td>0x0030</td><td>BLOB transfer</td></tr><tr><td>0x4000</td><td>Identification and Diagnosis</td></tr><tr><td>0x8101</td><td>Locator</td></tr><tr><td>0x8102</td><td>ProductURI</td></tr></table>	Function class	Benämning	0x0030	BLOB transfer	0x4000	Identification and Diagnosis	0x8101	Locator	0x8102	ProductURI						
Function class	Benämning																
0x0030	BLOB transfer																
0x4000	Identification and Diagnosis																
0x8101	Locator																
0x8102	ProductURI																
SIO-läge	ja																
Nödvändig masterporttyp	A																
Min. processcykeltid [ms]	3,2																
IO-Link processdata (cyklisk)	<table><tr><th>Funktion</th><th>bitlängd</th></tr><tr><td>Avstånd</td><td>32</td></tr><tr><td>hastighet</td><td>32</td></tr><tr><td>Effekt</td><td>8</td></tr><tr><td>RCS</td><td>8</td></tr><tr><td>sensors lutning</td><td>1</td></tr><tr><td>enhetsstatus</td><td>4</td></tr><tr><td>binär kopplingsinformation</td><td>4</td></tr></table>	Funktion	bitlängd	Avstånd	32	hastighet	32	Effekt	8	RCS	8	sensors lutning	1	enhetsstatus	4	binär kopplingsinformation	4
Funktion	bitlängd																
Avstånd	32																
hastighet	32																
Effekt	8																
RCS	8																
sensors lutning	1																
enhetsstatus	4																
binär kopplingsinformation	4																
IO-Link funktioner (acyklisk)	användarspecifik markering; räknare för driftstimmar; antal triggingar; interntemperature; ROI-inställning; Schaltverzögerungen; Sender abschaltbar																
Understödda DeviceIDs	<table><tr><th>Drift typ</th><th>DeviceID</th></tr><tr><td>default</td><td>1519</td></tr></table>	Drift typ	DeviceID	default	1519												
Drift typ	DeviceID																
default	1519																
Hänvisning	För mer information se IODD-PDF filen i "Downloads"																

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...80
Hänvisning till omgivningstemperatur	utan att använda den analoga utgången: -40...85 °C
Lagringstemperatur [°C]	-40...85
Kapslingsklass	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (med förmonterade anslutningar eller skyddskåpor)

Godkännanden / tester

EMC	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	DIN EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	DIN EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	DIN EN 61000-6-2	störningsökänslighet / industrimiljö
	EN 55032 emission	Klass A

R2D100



Radar range sensor

R2DAAF6KG/US/IO-Link

Slagtålighet	IEC 62262	IK06 (1J)
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-6 Fc	10 g 10 frekvenscykler, 1 oktav/minut, i 3 axlar
Stöttålighet	DIN EN 60068-2-27 Ea	50 g 11 ms halv sinus; 10 stötar vardera i varje riktning längs de 3 koordinataxlarna
Tålighet mot kontinuerlig chock	DIN EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms halv sinus; 4 000 stötar vardera i varje riktning längs de 3 koordinataxlarna
Snabb temperaturväxling	DIN EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 30 s; 300 cykler
Saltsprayprov	DIN EN 60068-2-11 Ka	8 testcykler
Elektrisk säkerhet	DIN EN 61010-2-201	elektrisk chock / elförsörjning endast via SELV/PELV kretsar
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	53	

Mekaniska data

Vikt [g]	402,05
Kapsling	rektangulär
Montering	inbyggbar
Mått [mm]	80 x 80 x 45
Material	kapsling: PA; radom: PEI; Packning: HNBR

Displayer / manöverelement


Display	Utgångsstatus	2x LED, gul
	drift	1x LED, grön
	Fel	1x LED, röd

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A




R2D100



Radar range sensor

R2DAAF6KG/US/IO-Link

Anslutning

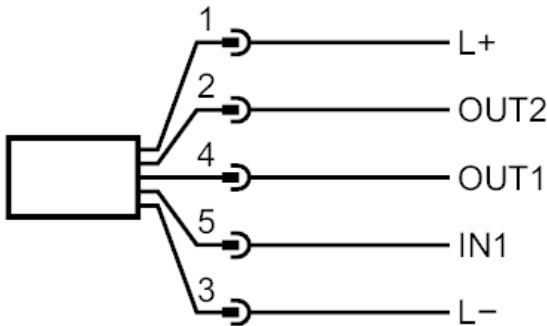

- OUT1: Binär utgång
IO-Link
- OUT2: Binär utgång
Analog utgång
- IN1: aktivering/deaktivering av radarn

Ytterligare data		
Driftsläge	standard	Lång räckvidd, hög hastighet
max. avstånd	0,1...20 m	0,25...30 m
upplösning på avstånd	100 mm	360 mm
horisontell vinkelupplösning (azimut)	10 °	10 °
avstånds noggrannhet	± 5 mm	± 15 mm
max. hastighet	± 6 m/s	± 15 m/s
upplösning av hastighet	± 0,25 m/s	± 0,38 m/s
hastighet noggrannhet	± 0,01 m/s	± 0,04 m/s
Kopplingsfrekvens	20 Hz	20 Hz
Avstånd	baserad på E23013	
Upplösning	för detektering av två objekt av samma storlek	
Noggrannhet	för ett starkt, punktformat mål	

R2D100


Radar range sensor

R2DAAF6KG/US/IO-Link



diagram och grafer

Område

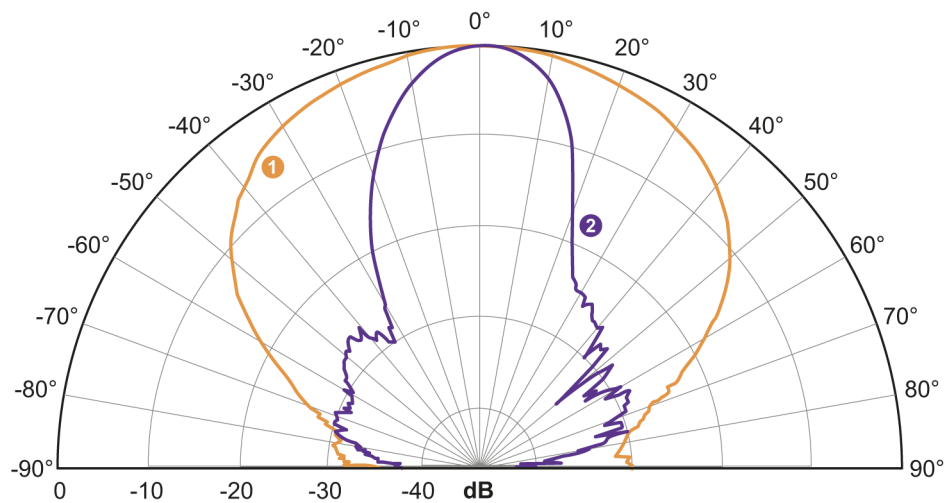

1: azimut

2: höjd

förhållande

Reflektor: 4.3" Trihedral Corner Reflector (SAJ043-S1)

RCS: 8 dBm²

Avstånd: 5 m

Arbetsfrekvens: 62 GHz