


DP1213



Pretvarač s IO-Linkom – 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

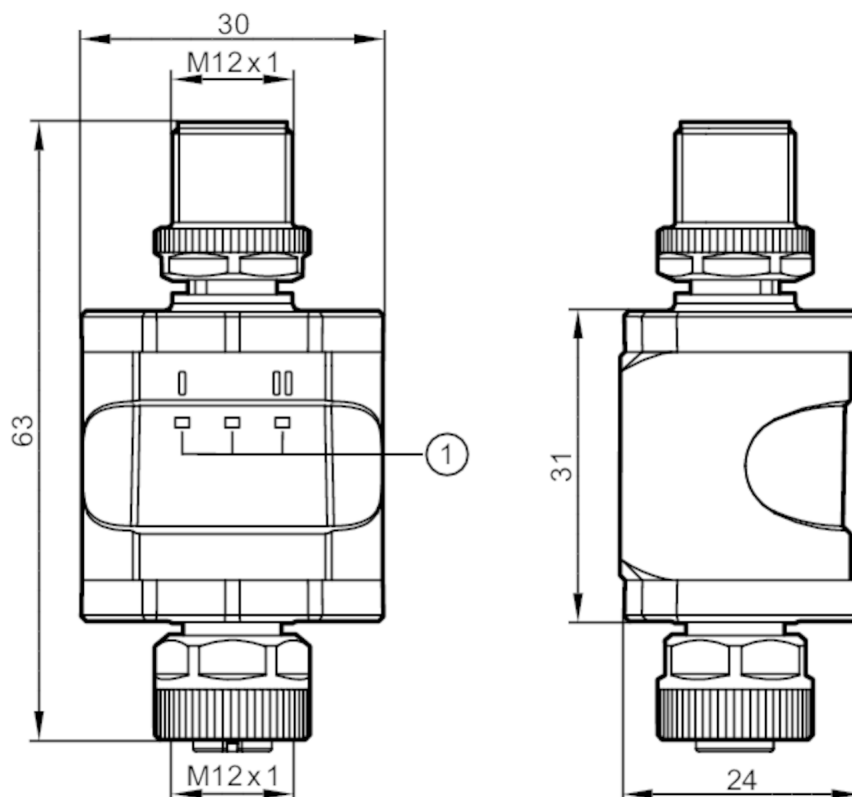

1 : LED



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 2
Komunikacijsko sučelje	IO-Link

Električni podaci

Radni napon [V]	18...30 DC; (prema SELV/PELV)
Nazivni napon DC [V]	24
Potrošnja struje [mA]	300
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	0,2

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj analognih izlaza: 2
---------------------	--------------------------

Izlazi

Broj analognih izlaza	2
Analogni strujni izlaz [mA]	4...20
Maks. opterećenje [Ω]	300
Precizan analogni izlaz [%]	0,25

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.1



Pretvarač s IO-Linkom – 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profili	Smart Sensor	
Način SIO	ne	
Potrebni tip glavnog konektora	A/B	
Analogna obrada podatke analogno	2	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	3,6	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	612

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...70	
Napomena o temperaturi okoline	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Temperatura skladištenja [°C]	-25...70	
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%]	90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće)	
Maks. visina iznad razine mora [m]	4000	
Zaštita	IP 67	
Stupanj zaprljanja	2	

Testovi / odobrenja

MTTF [godina]	352	
---------------	-----	--

Mehanički podaci

Težina [g]	91,5	
Materijali	kućište: PA	

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	analogni izlaz	2 x LED, Žuto

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)	ugradbena spojnica	
-----------------------------	--------------------	--

Opaske

Opaske	Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.	
Količina pakiranja	1 kom.	



Pretvarač s IO-Linkom – 4...20 mA


Converter IO-Link/2x4-20mA

Električni priključak - utikač



1:	L+
2:	ne koristi se
3:	L-
4:	C/Q IO-Link

Električni priključak - utičnica



1:	L+
2:	4...20 mA analogni izlaz 2
3:	L-
4:	4...20 mA analogni izlaz 1
5:	ne koristi se