




IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP

IO-Link Master PFL EIP 4P IP69K

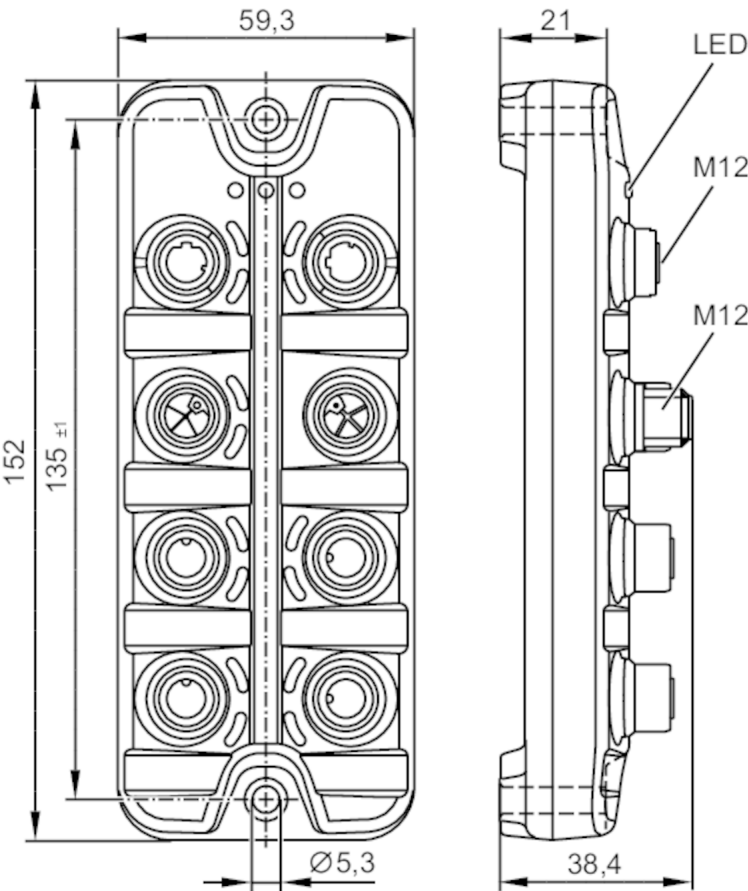

Приложение		
Приложение	хигиенни системи; I/O модули за приложение в масиви	
Функция "Daisy-chain"	Захранване; интерфейс на Fieldbus	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	20...28 DC; (US ; съгл. SELV/PELV)
Консумация на ток	[mA]	300...3900; (US)
Клас на защита		III
Допълнително захранване	[V]	20...30 DC; (UA)
Захранващо устройство UA		
Макс. токово натоварване общо	[A]	8
Текущ рейтинг за порт	[A]	2; (с възможност за регулиране: 0...2; Фабрична настройка: 2)
Сензор доставка САЩ		
Макс. токово натоварване общо	[A]	3,6
Текущ рейтинг за порт	[A]	2; (с възможност за регулиране: 0...2; Фабрична настройка: 0,45)
Входове / изходи		
Общ брой входове и изходи	12; (конфигурируеми)	



IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP

IO-Link Master PFL EIP 4P IP69K

Брой входове и изходи		Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 8	
Входове			
Брой цифрови входове		4; (IO-Link Port Class B: 4 x 1)	
Нивото на превключване е високо [V]		11...30	
Нивото на превключване е ниско [V]		0...5	
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да	
Изходи			
Брой цифрови изходи		8; (IO-Link Port Class B: 4 x 2)	
Устойчив на късо съединение		да	
Захранващо устройство UA			
Макс. работен ток за изход [mA]		2000	
Сензор доставка САЩ			
Макс. работен ток за изход [mA]		2000	
Интерфейси			
Интерфейс за комуникация		Ethernet; IO-Link	
Ethernet - EtherNet/IP			
Стандарт за предаване		10Base-T; 100Base-TX	
Скорост на предаване		10 MBit/s; 100 MBit/s	
Протокол		EtherNet/IP	
Фабричните настройки		IP адрес: 192.168.1.250	
		маска на подмрежата: 255.255.255.0	
		gateway IP address: 0.0.0.0	
		MAC адрес: вижте табелката за типа	
		DHCP, BOOTP, static	
Забележка за интерфейсите		DLR (Device Level Ring)	
		Поддържа топологията на мрежата: линия	
		пръстен	
IO-Link Master			
Тип трансфер		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link ревизия		1.1	
Брой портове клас Б		4	
Условия на работа			
Околна температура [°C]		-25...60	
Температура на съхранение [°C]		-25...85	
Макс. относителна влажност на въздуха [%]		90	
Защита		IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (работа с защитни капачки от неръждаема стомана: IP 69K)	
Степен на защита (NEMA 250)		6P	
Степен на замърсяване		2	
Химични среди		ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA



IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP

IO-Link Master PFL EIP 4P IP69K

Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Удароустойчивост	DIN EN 60068-2-27	
Устойчивост на вибрации	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF	[Години]	60

Механични данни		
Тегло	[g]	351,8
Материал	корпус: PA сив; Конектор: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Уплътнителен материал	EPDM	

Акcesoари	
Доставени артикули	Предпазна капачка: 1 x M12, неръждаема стомана, E12542

Забележки	
Забележки	За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Електрическо свързване - Ethernet

Конектор: M12; кодиране: D; уплътнение: EPDM



IN / OUT XF1, XF2

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	не се използва

Електрическо свързване - Захранване IN

Конектор: M12; кодиране: L





IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP

IO-Link Master PFL EIP 4P IP69K

XD1

1	+ 24 V DC (US) кафяв
2	GND (UA) бял
3	GND (US) син
4	+ 24 V DC (UA) черен
5	FE сив

Електрическо свързване - Захранване OUT

Конектор: M12; кодиране: L; уплътнение: EPDM




XD2

1	+ 24 V DC (US) кафяв
2	GND (UA) бял
3	GND (US) син
4	+ 24 V DC (UA) черен
5	FE сив

Електрическо свързване - Процес на свързване

Конектор: M12; кодиране: A; уплътнение: EPDM



IO-Link Port Class B X1...X4

1	Захранване на сензора (US) L +
2	Захранване на актуатора / цифров изход (UA) L+
3	Захранване на сензора (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	Захранване на актуатора (UA) L-