


DP3613



Relais-Adapter

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

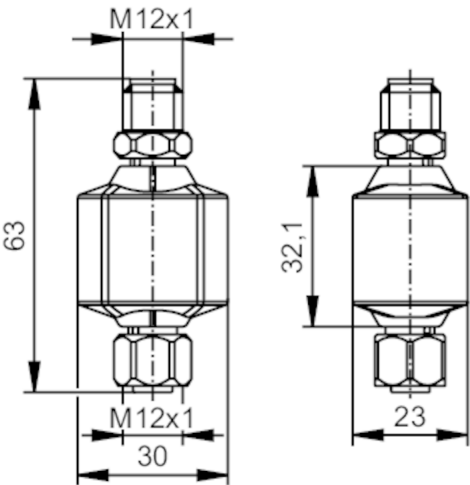

Produktmerkmale		
Ausgangsfunktion		Öffner
Abmessungen	[mm]	63 x 30 x 23
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC; ((in nasser Umgebung: 18...28 V) ; nach SELV/PELV)
Nennspannung DC	[V]	24
Stromaufnahme	[mA]	< 10
Nass		
Betriebsspannung	[V]	18...28 DC
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der Relais-Ausgänge: 2
Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge		2; (Typ 3 (IEC 61131-2))
Ausgänge		
Spannungsbereich DC	[V]	0...32; (nach SELV/PELV)
Spannungsbereich AC	[V]	0...20; ((in nasser Umgebung: 0...16 V); nach SELV/PELV)
Ausgangsfunktion		Öffner
Strombelastbarkeit je Ausgang	[mA]	1000; (Buchse Pin 1: 2000 mA)
Anzahl der Relais-Ausgänge		2
Schaltfrequenz AC	[Hz]	1
Schaltfrequenz DC	[Hz]	1
Hinweis zur Schaltfrequenz	[Hz]	keine kapazitiven Lasten
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60



Relais-Adapter

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

Hinweis zur Umgebungstemperatur		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
Lagertemperatur	[°C]	-25...70
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90; (linear abnehmend bis 50 % (40 °C) nicht kondensierend)
Max. Höhe über NN	[m]	4000
Schutzart		IP 67; IP 69K
Verschmutzungsgrad		2; (vor Montage und bei Gerätetausch)

Zulassungen / Prüfungen

MTTF	[Jahre]	942
------	---------	-----

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	75,3
Gewicht (ohne Zubehör und ohne Verpackung)	[g]	35
Abmessungen	[mm]	63 x 30 x 23
Werkstoffe		Gehäuse: PA; Gewindehülse: 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Werkstoff Dichtung		FKM

Bemerkungen

Bemerkungen	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Dichtung: FKM



1: L+	
2: IN1	DI
3: L-	
4: IN2	DI

DP3613




Relais-Adapter

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Dichtung: FKM



1: L1 / L+	(AC/DC)
2: OUT1	NC
3: n.c.	
4: OUT2	NC
5: n.c.	