




Konverter 0...10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

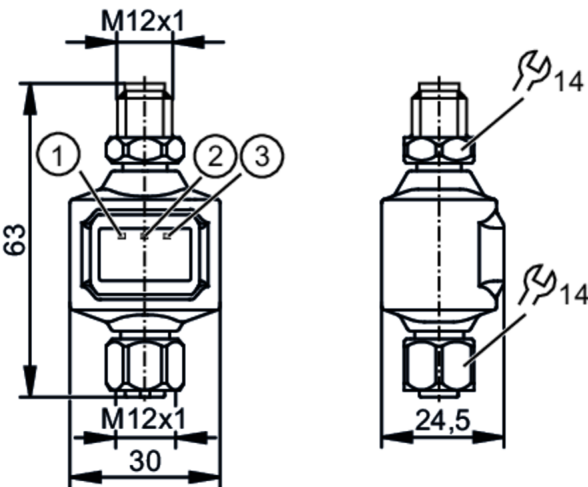

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Termékjellemzők	
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg bemenetek száma: 2
Kommunikációs interfész	IO-Link
Felhasználási terület	
Alkalmazás	konverter analóg feszültségjelekről IO-Linkre; analóg érzékelők IO-Link rendszerhez történő csatlakoztatásához; nedves környezetben való használatra; beltéri használat
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	18...30 DC; ((nedves környezetben: 18...28 V) SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC [V]	24
Áramfelvétel [mA]	300
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg bemenetek száma: 2
Bemenetek	
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	200
Analóg bemenetek száma	2
Analóg bemenet (feszültség) [V]	0...10
Interfész	
Kommunikációs interfész	IO-Link
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió	1.1
SDCI-szabvány	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel
SIO-mód	nem



Konverter 0...10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

Szükséges master port típus		A/B	
Analóg folyamatadat		2	
Támogatott DeviceID-k	üzemmód		DeviceID
	STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)		1428
DP3222 / CMPT = 1			
Min. folyamat ciklusidő	[ms]	4,3	
DP3222 STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)			
Min. folyamat ciklusidő	[ms]	4,6	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70	
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	2000 m: -25...70 °C		
	3000 m: -25...64 °C		
	4000 m: -25...62 °C		
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...70	
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás)	
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	4000	
Védettség		IP 67; IP 69K	
Szennyezési fok		2	
Tesztek / engedélyek			
MTTF	[év]	504	
Mechanikai adatok			
Súly	[g]	78,6	
Tömeg (tartozékok és csomagolás nélkül)	[g]	27	
Méretek	[mm]	63 x 30 x 24,5	
Anyagok		ház: PA	
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Tömítés anyaga		FKM	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző	üzem / működés		1 x LED, zöld
	analóg bemenet		2 x LED, sárga
Megjegyzések			
Megjegyzések	További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.		
Csomagolási egység	1 db		

Konverter 0...10 V - IO-Link

CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: FKM



1:	L+
2:	0...10 V analóg bemenet 2
3:	L-
4:	0...10 V analóg bemenet 1
5:	nem használt

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)



1:	L+ tápfeszültség
2:	nem használt
3:	L- tápfeszültség
4:	C/Q IO-Link