




Konverter IO-Link - 0...10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

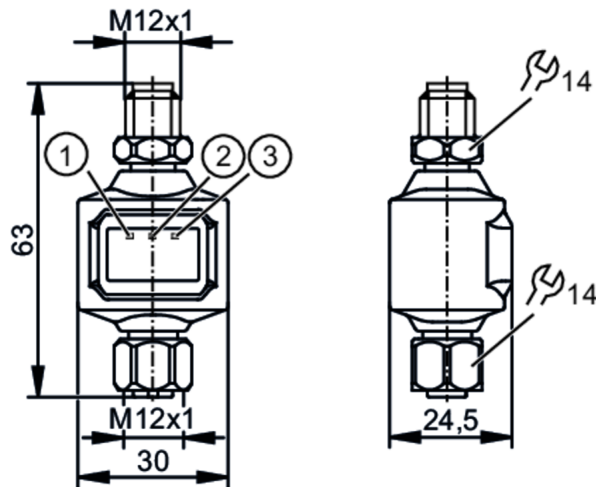

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Termékjellemzők	
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 2
Kommunikációs interfész	IO-Link
Felhasználási terület	
Alkalmazás	IO-Linken keresztül vezérelhető analóg kimenet; analóg vezérlésű aktuátorok IO-Link rendszerhez történő csatlakoztatásához; nedves környezetben való használatra; beltéri használat
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	18...30 DC; ((nedves környezetben: 18...28 V) SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC [V]	24
Áramfelvétel [mA]	300
Max. összes áramterhelés [A]	0,2
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 2
Kimenetek	
Analóg kimenetek száma	2
Analóg feszültség kimenet [V]	0...10
Min. terhelési ellenállás [Ω]	3000
Precíziós analóg kimenet [%]	0,25
Interfész	
Kommunikációs interfész	IO-Link
Átvitel típusa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió	1.1
SDCI-szabvány	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor



Konverter IO-Link - 0...10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

SIO-mód	nem	
Szükséges master port típus	A/B	
Analóg folyamatadat	2	
Min. folyamat ciklusidő [ms]	3,6	
IO-Link folyamatadat (ciklikus)	működés	bithosszúság
	készülék állapota	4
	feszültség - kimenet 1	16
	feszültség - kimenet 2	16
IO-Link funkciók (aciklikus)	alkalmazás-specifikus címke	
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	614

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	2000 m: -25...70 °C
	3000 m: -25...64 °C
	4000 m: -25...62 °C
Tárolási hőmérséklet [°C]	-25...70
Max. megengedett relatív páratartalom [%]	90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság [m]	4000
Védettség	IP 67; IP 69K
Szennyezési fok	2

Tesztek / engedélyek

MTTF [év]	432
-----------	-----

Mechanikai adatok

Súly [g]	78,5
Tömeg (tartozékok és csomagolás nélkül) [g]	26,5
Méretetek [mm]	63 x 30 x 24,5
Anyagok	ház: PA
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Tömítés anyaga	FKM

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	analóg kimenet	2 x LED, sárga

Megjegyzések

Megjegyzések	További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység	1 db

**Konverter IO-Link - 0...10 V**

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: FKM



1:	L+
2:	0...10 V analóg kimenet 2
3:	L-
4:	0...10 V analóg kimenet 1
5:	nem használt

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)



1:	L+ tápfeszültség
2:	nem használt
3:	L- tápfeszültség
4:	C/Q IO-Link