


DP2302



Penghitung elektronik

Monitoring Display-Counter

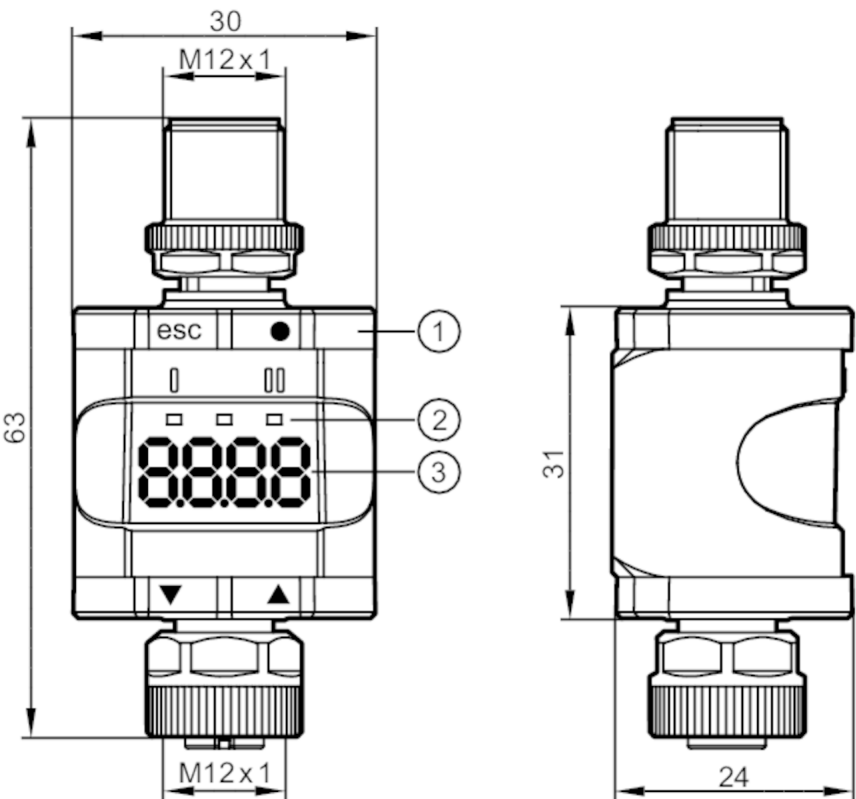

- 1 ring pendorong
- 2 LED
- 3 Display



Karakteristik produk	
Desain kelistrikan	PNP/NPN
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Interface komunikasi	IO-Link
Dimensi [mm]	63 x 30 x 24
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	18...30 DC; (sesuai SELV/PELV)
Tegangan nominal DC [V]	24
Konsumsi arus [mA]	< 380
Total beban arus maks. [A]	0.2
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 2; Jumlah output digital: 2
Input	
Jumlah input digital	2; (Input penghitungan: 1; Arah penghitungan/Latch: 1; IEC61131-2)
Pembatasan arus input [mA]	200
Output	
Desain kelistrikan	PNP/NPN
Jumlah output digital	2
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)



Penghitung elektronik

Monitoring Display-Counter

Tahan dari hubung singkat	ya	
Rentang pengukuran/pengaturan		
Tingkat pengambilan sampel [Hz]	< 2000	
Interface		
Interface komunikasi	IO-Link	
Tipe transmisi	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.1	
Standar SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
Mode SIO	ya	
Tipe port master yang diperlukan	A	
Data proses binari	1	
Waktu siklus proses min. [ms]	6.1	
DeviceID yang didukung	Tipe operasi	DeviceID
	default	1169
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...60	
Catatan tentang suhu sekitar	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
Suhu penyimpanan [°C]	-25...60	
Kelembapan udara relatif maks. [%]	90; (penurunan linear hingga 50% (40 °C) non kondensasi)	
Ketinggian maks. di atas permukaan laut [m]	4000	
Perlindungan	IP 67	
Tingkat kekotoran	2	
Pengujian/persetujuan		
MTTF [ANN]	317	
Data teknis		
Berat [g]	84.2	
Berat (tanpa aksesori dan kemasan) [g]	35	
Dimensi [mm]	63 x 30 x 24	
Material	casing: PA	
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, hijau
	output peralihan	2 x LED, kuning
		display LED 7 segmen, merah/hijau bisa dikonfigurasi
Elemen pengoperasian	2	ring pendorong
Aksesori		
Aksesori (opsional)	klip pemasangan	



Penghitung elektronik

Monitoring Display-Counter

Keterangan


Keterangan	Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk pengoperasian.
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik - colokan



1: L+	tegangan suplai
2: OUT2	output digital 2
3: L-	tegangan suplai
4: OUT1	IO-Link / output digital 1

Koneksi listrik - soket



1: L+	
2: IN 2	Arah penghitungan / Latch
3: L-	
4: IN 1	Input penghitungan
5:	tidak digunakan

Data lain

penghitung utama	0...1000000 cnt
penghitung batch:	0...9999 bcnt