


DP1613



Relä adapter

Relais Adapter/2xNC

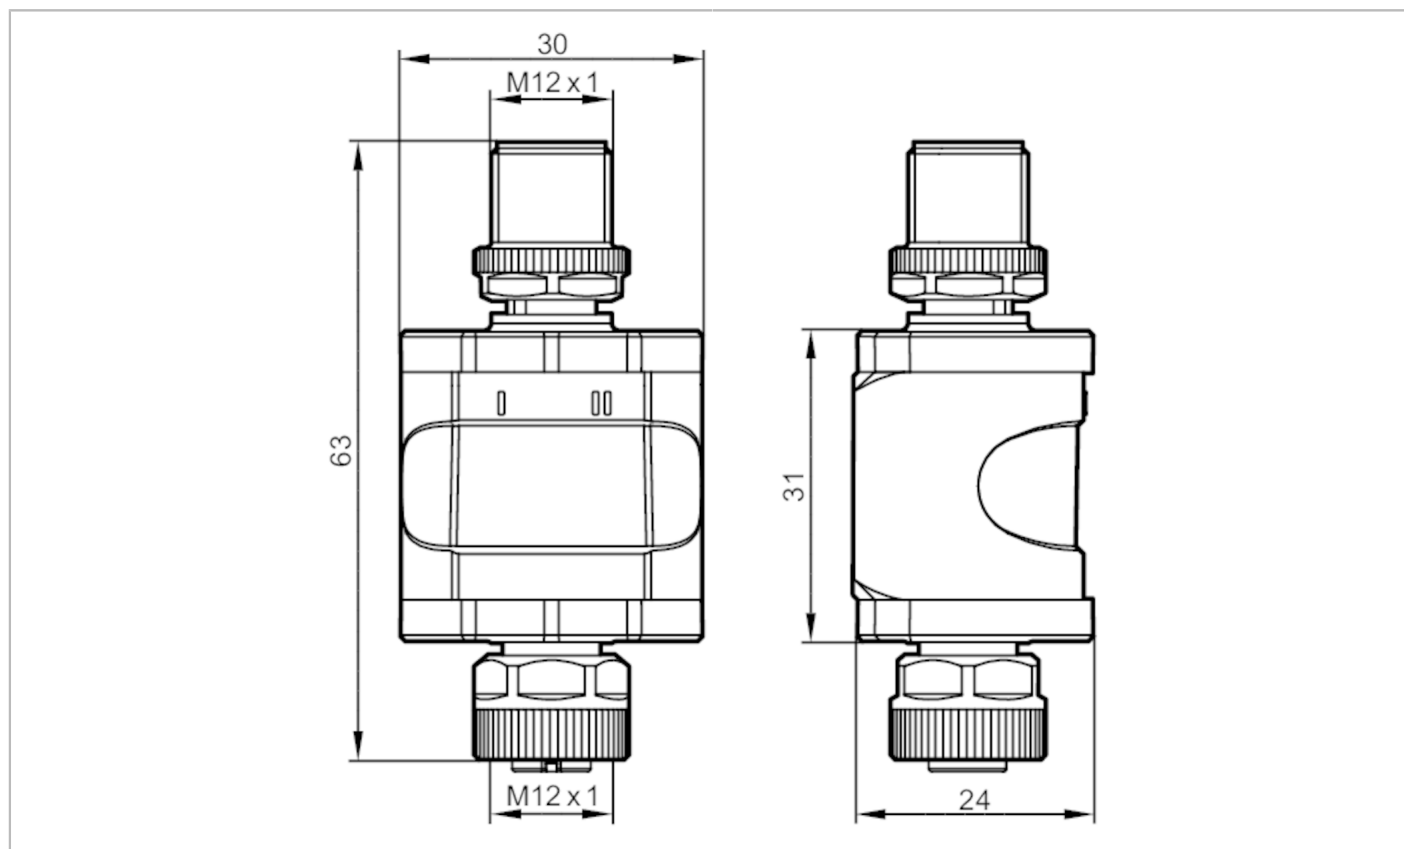

Produktgenskaper		
Utgångsfunktion		brytande
Mått	[mm]	63 x 30 x 24
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	18...30 DC; ((i våta miljöer: 18...28 V) ; till SELV/PELV)
Nominell spänning DC	[V]	24
Strömförbrukning	[mA]	< 10
Max. strömbelastning totalt	[A]	2
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsingångar: 2; Antal reläutgångar: 2
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		2; (typ 3 (IEC 61131-2))
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Utgångar		
Spänningsområde DC	[V]	0...32; (till SELV/PELV)
Spänningsområde AC	[V]	0...20; ((i våta miljöer: 0...16 V); till SELV/PELV)
Utgångsfunktion		brytande
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	1000
Antal reläutgångar		2



Relä adapter

Relais Adapter/2xNC

Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	1
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	1
Hänvisning till kopplingsfrekvens		inga kapacitiva belastningar

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Hänvisning till omgivningstemperatur		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90; (minskar linjärt till 50% (40 °C) ej kondenserande)
Max. höjd över havet	[m]	4000
Kapslingsklass		IP 67
Föroreningsgrad		2; (före installation och när enheten byts ut)

Godkännanden / tester

MTTF (Mean Time To Failure) [års]	942
-----------------------------------	-----

Mekaniska data

Vikt	[g]	82,8
Vikt (utan tillbehör och förpackning)	[g]	35
Mått	[mm]	63 x 30 x 24
Material		kapsling: PA

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)	monteringsklämma
------------------------	------------------

Anmärkning

Anmärkning	För ytterligare information, se bruksanvisningen.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A



1: L+	
2: IN1	DI1
3: L-	
4: IN2	DI2



Relä adapter

Relais Adapter/2xNC

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A



1: L1 / L+	Anslutningsspänning Utgång
2: OUT1	NC1
3: n.c.	
4: OUT2	NC2
5: n.c.	