


DP1613



Adapter releja

Relais Adapter/2xNC

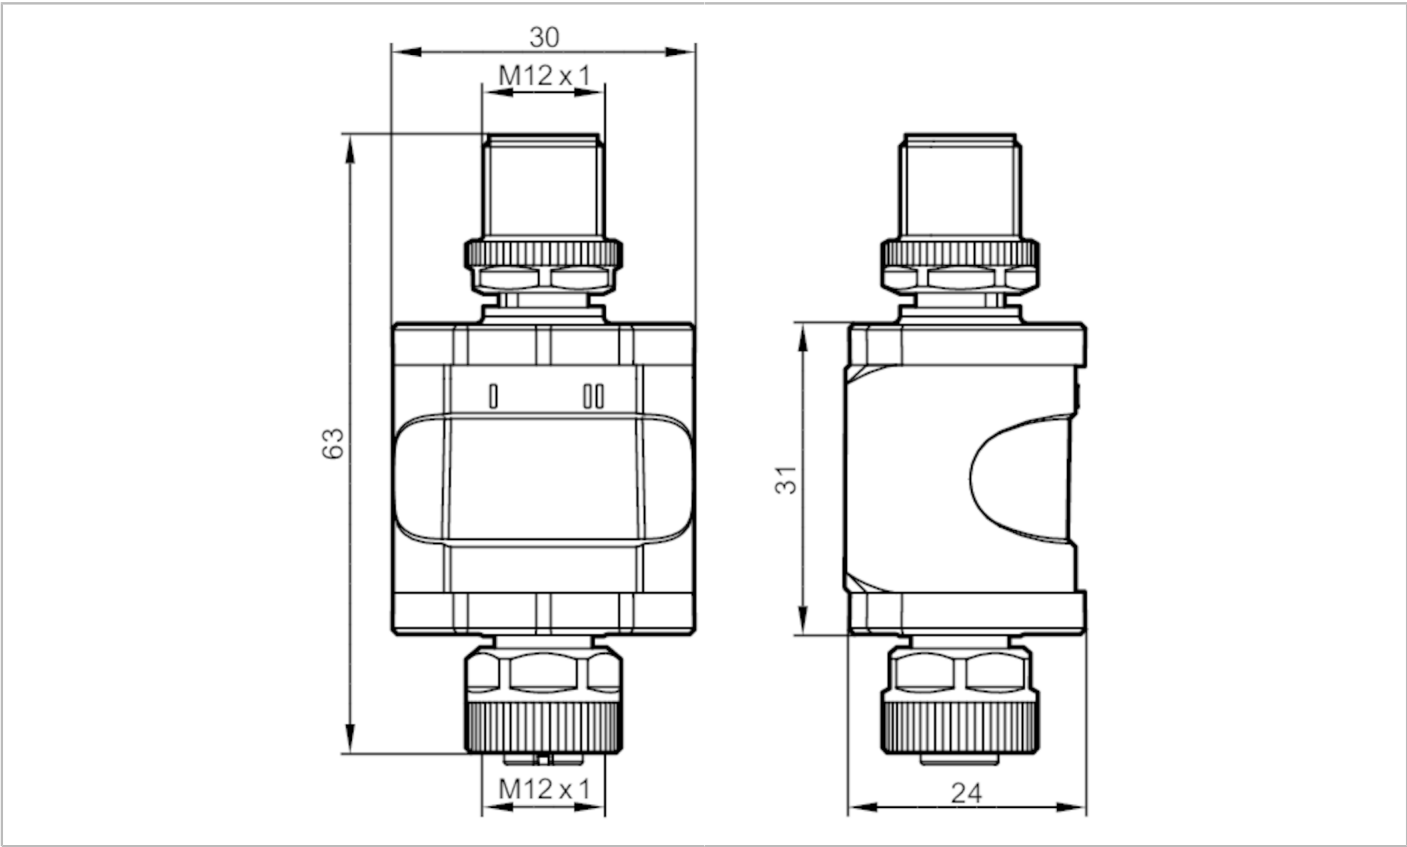

Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Mere [mm]	63 x 30 x 24

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	18...30 DC; ((v mokrih okoljih: 18...28 V) ; skladno s SELV/PELV)
Nazivna napetost DC [V]	24
Poraba toka [mA]	< 10
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	2

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 2; Število relejnih izhodov: 2
---------------------------	---

Vhodi

Število digitalnih vhodov	2; (Tip 3 (IEC 61131-2))
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP

Izhodi

Območje napetosti DC [V]	0...32; (skladno s SELV/PELV)
Območje napetosti AC [V]	0...20; ((v mokrih okoljih: 0...16 V); skladno s SELV/PELV)
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	1000
Število relejnih izhodov	2



Adapter releja

Relais Adapter/2xNC

Preklopna frekvenca AC	[Hz]	1
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1
Opombe o preklopni frekvenci	[Hz]	brez kapacitivnih obremenitev

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Opomba o temperaturi okolice		2000 m: -25...60 °C 3000 m: -25...55 °C 4000 m: -25...52 °C
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90; (linearno padajoče na 50 % (40 °C) nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina	[m]	4000
Zaščita		IP 67
Stopnja umazanosti		2; (pred namestitvijo in pri zamenjavi naprave)

Dovoljenja/preverjanja

MTTF	[Let]	942
------	-------	-----

Mehanski podatki

Teža	[g]	82,8
Masa (brez dodatne opreme in embalaže)	[g]	35
Mere	[mm]	63 x 30 x 24
Materiali		ohišje: PA

Pribor

Dodatki (izbirno)	montažna sponka
-------------------	-----------------

Opombe

Opombe	Za dodatne informacije glejte navodila za delo.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A



1: L+	
2: IN1	DI1
3: L-	
4: IN2	DI2



Adapter releja

Relais Adapter/2xNC

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A



1: L1 / L+	napajalna napetost Izhod
2: OUT1	NC1
3: n.c.	
4: OUT2	NC2
5: n.c.	