


DP3613



Adapter releja

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

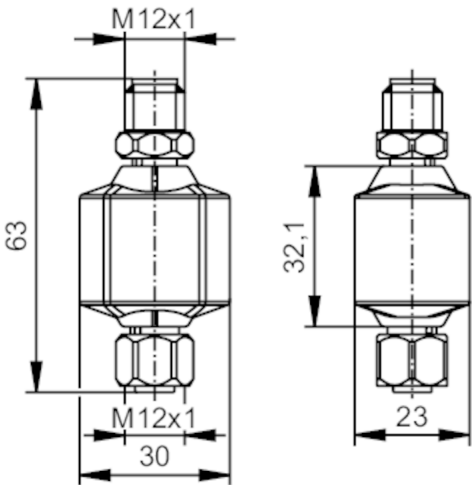

Značilnosti izdelka		
Funkcija izhoda		izklopni kontakt
Mere	[mm]	63 x 30 x 23
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC; ((v mokrih okoljih: 18...28 V) ; skladno s SELV/PELV)
Nazivna napetost DC	[V]	24
Poraba toka	[mA]	< 10
Nass		
Obratovalna napetost	[V]	18...28 DC
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih vhodov: 2; Število relejnih izhodov: 2
Vhodi		
Število digitalnih vhodov		2; (Tip 3 (IEC 61131-2))
Izhodi		
Območje napetosti DC	[V]	0...32; (skladno s SELV/PELV)
Območje napetosti AC	[V]	0...20; ((v mokrih okoljih: 0...16 V); skladno s SELV/PELV)
Funkcija izhoda		izklopni kontakt
Obremenljivost toka po izhodu	[mA]	1000; (vtičnica zatič 1: 2000 mA)
Število relejnih izhodov		2
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	1
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1
Opombe o preklopni frekvenci		brez kapacitivnih obremenitev
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60



Adapter releja

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

Opomba o temperaturi okolice		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
Skladiščna temperatura [°C]		-25...70
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]		90; (linearno padajoče na 50 % (40 °C) nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina [m]		4000
Zaščita		IP 67; IP 69K
Stopnja umazanosti		2; (pred namestitvijo in pri zamenjavi naprave)

Dovoljenja/preverjanja

MTTF [Let]	942
------------	-----

Mehanski podatki

Teža [g]	75,3
Masa (brez dodatne opreme in embalaže) [g]	35
Mere [mm]	63 x 30 x 23
Materiali	ohišje: PA; Navojni tulec: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Tesnilni material	FKM

Opombe

Opombe	Za dodatne informacije glejte navodila za delo.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Tesnilo: FKM



1: L+	
2: IN1	DI
3: L-	
4: IN2	DI




Adapter releja

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Tesnilo: FKM



1: L1 / L+	(AC/DC)
2: OUT1	NC
3: n.c.	
4: OUT2	NC
5: n.c.	